



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OPIS TECHNICZNY MEBLI

OGÓLNE UWAGI

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble należy dostarczać kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu, w sposób nieutrudniający pracę Urzędu.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium UE, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość dokonania oględzin mebli (wzory, kolorystyka, szczegóły wykończenia itp.) i ew. niezbędnych pomiarów. Meble i pomieszczenia można oglądać codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

Proponuje się przeprowadzenie oględzin pomieszczeń i mebli w celu potwierdzenia wymiarów mebli, jednocześnie dokonując niezbędnych uzgodnień.

Wymiary podane w schemacie:

Elementy proste szerokość x głębokość x wysokość

Elementy narożne szerokość/głębokość x długość/głębokość x wysokość

Wszystkie meble muszą spełniać wymagania w zakresie ergonomii, przepisów BHP obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998. Nr 48 poz. 973) a także posiadać wszelkie niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczył do akceptacji próbki kolorów.

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przekazania im klucza serwisowego, pasującego do wszystkich wkładek do zamków zamontowanych w oferowanych szafach i kontenerach oraz klucza umożliwiającego wymianę wkładek we wszystkich zamkach zamontowanych w oferowanych szafach i kontenerach.

CZEŚĆ 1

UWAGA: Przedmiotową część należy traktować jako „doposażenie mebli biurowych”. Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku mebli określonych jako „doposażenie mebli biurowych” wymagane jest zachowanie parametrów mebli (w tym m. in. kolorów) znajdujących się w konkretnych lokalizacjach UMWP (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).

FOTEL OBROTOWY I

Fotel obrotowy z zagłówkiem, baza pięcioramienna metalowa, malowana proszkowo na kolor metalik. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, o gęstości min. 75-80 kg/m³ tapicerowana tkaniną.

Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół w zakresie 70-100 mm. Zagłówek z regulowanym kątem nachylenia. Kółka do powierzchni dywanowych. Wygodne szerokie siedzisko, oparcie tapicerowane.

Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300 gr/m², odporność na ścieranie - min 150000 cykli Martindale’a, odporność na peeling - 5 (PN-EN ISO 12945-2); kolor - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, czarnego.

Wymiary:

- Szerokość oparcia 460-480 mm,
- Szerokość siedziska 460-490 mm,
- Głębokość siedziska 400-450 mm,
- Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 420 mm w zakresie min. +100 mm,
- Wysokość całkowita przy położeniu siedziska na poziomie 420 mm – wynosi min. 1210 mm do max. 1460 mm,
- Podłokietniki o wysokości 190-260 mm,
- Średnica pięcioramiennej podstawy Ø 680-720 mm.



Zdjęcie poglądowe

KRZESŁO OBROTOWE I

Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Siedzisko oraz oparcie tapicerowane. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie-sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, o gęstości min. 75-80 kg/m³ (wykonana w technologii pianek wylewanych w formach), tapicerowana tkaniną.

Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół w zakresie 70-100 mm.

Kółka do powierzchni dywanowych.

Tapicerka – 100% polyester, gramatura min 300 gr/m², odporność na ścieranie – min. 150000 cykli Martindale’a, odporność na peeling - 5 (PN-EN ISO 12945-2); kolor - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, czarnego.

Wymiary:

- Szerokość oparcia 460-480 mm,
- Szerokość siedziska 460-490 mm,
- Głębokość siedziska 400-450 mm,
- Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 420 mm w zakresie min. +100 mm,
- Wysokość całkowita przy położeniu siedziska na poziomie 420 mm– wynosi min. 1020 mm do max. 1200 mm,
- Podłokietniki o wysokości 190-260 mm,
- Średnica pięcioramiennej podstawy Ø680-720 mm.



Zdjęcie poglądowe

FOTEL ERGONOMICZNY ZDROWOTNY

- Odporność na światło - 5+,
- Regulacja wysokości oparcia,
- Kółka przystosowane do podłóg miękkich (wykładzina dywanowa), podstawa jezdna pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium,
- Możliwość regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej za pomocą pokrętła z tyłu fotela,
- Regulacja podłokietników 3D - góra-dół (10 cm),
- Nakładka obrotowa (30 stopni na stronę), nakładka przód-tył (+/- 30 mm),
- Regulacja odległości od siedziska (zakres 2 cm), nakładka poliuretanowa,
- Regulacja wysuwu siedziska,
- Regulacja wysokości fotela.
- Mechanizm Synchro- jednoczesna zmiana kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1,
- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min. 300 gr/m², odporność na ścieranie - min 150000 cykli Martindale'a, odporność na peeling- 5 (PN-EN ISO 12945-2),

- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, czarnego.

Wymiary:

- Szerokość oparcia 440-480 mm,
- Wysokość oparcia 580-600 mm,
- Szerokość siedziska 460-570 mm,
- Głębokość siedziska 430-530 mm.



Zdjęcie poglądowe

KRZESŁO KONFERENCYJNE I

- Krzesło konferencyjne na czterech nogach,
- Stelaż wykonany z rury metalowej lakierowanej proszkowo,
- Krzesło posiada siedzisko i oparcie tapicerowane,
- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300gr/m², odporności na ścieranie - min 150000 cykli Martindale'a,
- Odporność na światło- 5+,
- Kolorystka dopasowana do krzeseł biurowych znajdujących się w UMWP; kolor - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, czarnego.
- Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 2 szt.

Wymiary:

- Szerokość siedziska 550-600 mm,
- Szerokość całkowita 530-580 mm,
- Wysokość całkowita 835-860 mm,
- Wysokość siedziska 440-490 mm,
- Wysokość podłokietników 20-30 mm,

- Głębokość siedziska 450-500 mm.



Zdjęcia poglądowe

KRZESŁO KONFERENCYJNE II

- Krzesło konferencyjne na czterech nogach,
- Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm. Nogi przednie oraz tylne krzesła spawane z pozostałymi elementami stelaża w kątach prostych, bez widocznych spawów. Nie dopuszcza się stelaża giętego. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego, ze ślizgiem,
- Całość stelaża malowana proszkowo w kolorze metalik,
- Krzesło posiada pod siedziskiem elementy dystansowe z miękkiego poliuretanu, w celu zabezpieczenia kubeków przed zarysowaniami podczas sztaplowania,
- Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubekowa ze sklejki, przednia krawędź sklejki siedziska ergonomicznie zaokrąglona,
- Oparcie i siedzisko pokryte pianką ciętą- gęstość 35 kg/m³ i tkaniną tapicerską.
- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300 gr/m², odporność na ścieranie – min. 150000 cykli Martindale'a, odporność na peeling - 5 (PN-EN ISO 12945-2);
- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, czarnego.
- Konstrukcja krzesła umożliwiająca jego sztaplowanie w ilości do 5 szt.

Wymiary:

- Szerokość oparcia 420-440 mm,
- Szerokość siedziska 420-510 mm,
- Głębokość siedziska 370-400 mm,
- Wysokość siedziska 440-480 mm,

- Wysokość całkowita 860- 920 mm.



Zdjęcia poglądowe

KRZESŁO KONFERENCYJNE III

- Krzesło konferencyjne na czterech nogach,
- Stelaż wykonany na stalowej ramie z obustronnie tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz zintegrowanymi podłokietnikami,
- Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna,
- Krzesło posiada siedzisko i oparcie tapicerowane,
- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300 gr/m², odporność na ścieranie - min 150000 cykli Martindale'a, odporność na peeling- 5 (PN-EN 1021 – 1, EN 1021 – 2,
- Konstrukcję krzesła tworzy metalowa rama: nogi przednie wykonane z profilu owalnego o minimalnych wymiarach 30x15x1,5 mm, nogi tylnie wykonane są z rury fi o minimalnych wymiarach 16 x 2,0 mm. Konstrukcja pokryta chromową powłoką galwaniczną,
- Miska siedziska wykonana jest z minimum 5 warstwowej sklejki profilowanej grubości minimalnej 7,5 mm, oklejona z przodu formatką gąbki o minimalnych parametrach gęstości 25kg/m³ –gr. 40 mm oraz 25kg/m³ – gr. 10 mm w tylnej części,
- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie brązu, kremu, beżu, żółtego, pomarańczowego, czarnego.
- Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 4 szt.

Wymiary:

- Całkowita wysokość: 870-900 mm,
- Całkowita szerokość: 600-650 mm,

- Wysokość siedziska: 450-480 mm,
- Szerokość siedziska: 450-480 mm,
- Głębokość siedziska: 450-480 mm.



Zdjęcia poglądowe

Lp.	Lokalizacja / Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli (zdjęcie)	Nazwa		Opis	Ilość
CZĘŚĆ 1						
1	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 53 szt. ul. Poleska 89 - 68 szt. ul. Franciszka Kleeberga 20 - 6 szt.	Fotele i krzesła	Krzesło obrotowe		opis jw.	127
2	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 2 szt.	Fotele i krzesła	Fotel obrotowy		opis jw.	2
3	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 1 szt.	Fotele i krzesła	Fotel ergonomiczny zdrowotny		opis jw.	1
4	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 6 szt.	Fotele i krzesła	Krzesło konferencyjne		opis jw.	6

5	ul. Poleska 89 - 12 szt.	Fotele i krzesła	Krzesło konferencyjne		opis jw.	12
6	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - Sala 115 - 54 szt., Sala 117 - 35 szt., Zapas - 20 szt.	Fotele i krzesła	Krzesło konferencyjne		opis jw.	109

CZEŚĆ 2

SOFA 3-OSOBOWA

- Sofa 3-osobowa z podłokietnikami na metalowym stelażu i metalowych 4 nogach o wymiarach:
 - szerokość 1650 – 1750 mm
 - głębokość 750 – 780 mm
 - wysokość całkowita 700 – 760 mm
 - wysokość siedziska 410 – 430 mm,
- Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300 gr/m², odporność na ścieranie - min 150000 cykli Martindale'a, odporność na peeling- 5 (PN-EN ISO 12945-2),
- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, brązu.
- Elementy konstrukcyjne korpusu wykonać z płyty wiórowej 18 mm, sklejk 18 mm oraz tarcicy,
- Warstwę sprężynującą siedzisk mają stanowić pasy tapicerskie pokryte filcem i pianką poliuretanową grubości 60-70 mm,
- Na oparciach pianka poliuretanowa o grubości 50-80 mm, na podłokietnikach twardą piankę,
- Oparcie i podłokietniki stanowią jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko,
- Całość powinna być osadzona na nogach z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo,
- Grubość podłokietników 70-80 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska- 305-320 mm,
- Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg- 250-265 mm,
- Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm,
- Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na 4 wkręty,
- Dopuszczalne odstępstwo w wymiarach +/-20mm.




Zdjęcia poglądowe

FOTEL

- Fotel 1 osobowy z podłokietnikami na metalowym stelażu i metalowych 4 nogach o wymiarach z tolerancją +/- 20 mm:
 - szerokość 660 – 870 mm
 - głębokość 750 – 780 mm
 - wysokość całkowita 700 – 760 mm
 - wysokość siedziska 410 – 430 mm,
- Tapicerka- 100% poliestr, gramatura min. 300 gr/m², odporność na ścieranie – min. 150000 cykli Martindale’a, odporność na peeling- 5 (PN-EN ISO 12945-2);
- Kolor- do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta- min. 8 kolorów do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, brązu.
- Elementy konstrukcyjne korpusu wykonać z płyty wiórowej 18 mm, sklejk 18 mm oraz tarcicy,
- Warstwę sprężynującą siedzisk mają stanowić pasy tapicerskie pokryte filcem i pianką poliuretanową o grubości 60 mm,
- Na oparciach pianka poliuretanowa o grubości 50 mm, na podłokietnikach twardą piankę,
- Oparcie i podłokietniki stanowić mają jeden zespół do którego zamocowane jest siedzisko,
- Całość powinna być osadzona na nogach z kształtowników stalowych, półowalnych o wymiarach 20x40 mm, malowanych proszkowo,
- Grubość podłokietników 70-80 mm, wysokość mierzona od płaszczyzny siedziska- 305 mm, od zewnętrznej strony 405 mm,
- Przednie nogi spawane pod kątem 90°. Wysokość nóg- 250-265 mm,,
- Wszystkie nogi są zakończone od dołu chromowanymi podkładkami wykonanymi z blachy stalowej o grubości 4 mm,
- Nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub spawanych do nogi i dodatkowo od dołu na 4 wkręty;
- Dopuszczalne odstępstwo w wymiarach +/-20mm.



Zdjęcia poglądowe

CZĘŚĆ 2						
7	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 1 szt.	Meble gabinetowe I	Sofa		opis jw.	1
8	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 1 szt.	Meble gabinetowe I	Fotel		opis jw.	1

CZEŚĆ 3

Ogólne uwagi do wszystkich grup towarowych

UWAGA: Przedmiotową część należy traktować jako „doposażenie mebli biurowych”. Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku mebli określonych jako „doposażenie mebli biurowych” wymagane jest zachowanie parametrów mebli (w tym m. in. kolorów) znajdujących się w konkretnych lokalizacjach UMWP (zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).

Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej melaminowanej (o strukturze antyrefleksyjnej) o gęstości 650 - 690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322, w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej, chyba że w opisie szczegółowym ujęto inne rozwiązanie. Kolor mebli - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 10 kolorów do wyboru. Kolor i odcień do uzgodnienia na etapie realizacji umowy doposażenie do istniejących mebli znajdujących się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 1 mm i 2 mm, bez żadnych uszkodzeń, wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Zastosować okucia meblowe. Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem, o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować w ilości 3 sztuk zawiasów na skrzydło przy wysokości pow. 3OH. W kontenerach należy zastosować prowadnice i szuflady zgodnie z opisem dla danej grupy towarowej.

Wszystkie drzwi zamykane na zamek kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.

W meblach zastosować uchwyty aluminiowe dwupunktowe- odpowiednie dla poszczególnych grup towarowych.

Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Wszystkie elementy metalowe (stelaże, profile) powinny być malowane 100% poliestrową farbą proszkową (drobna struktura- półmat) z atestem higienicznym, w kolorze wskazanym w opisie.

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble dostarczać kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sposób nieutrudniający pracę Urzędu.

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium UE, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do realizacji, Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń w celu potwierdzenia wymiarów mebli.

Do podanych w opisach wymiarów gabarytowych mebli stosuje się tolerancję odpowiednio:

- Biurka i stoły +/- 50 mm- dotyczy wszystkich wymiarów,
- Kontenery +/- 50 mm- j.w.,
- Szafy +/- 20 mm – wysokość, +/-10 mm - pozostałe wymiary.

Uwaga! Przy zachowaniu wysokości poziomu OH oraz głębokości półek pozwalającej na swobodne wstawienie segregatorów.

Wymiary podane w schemacie:

Elementy proste: szerokość x głębokość x wysokość

Elementy narożne: szerokość/głębokość x długość/głębokość x wysokość

.

MEBLE BIUROWE STANDARD PODSTAWOWY

BIURKA I STOŁY

Blaty- wykonać z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm.

Stelaż płycinowy

Podstawa biurzek z płyty laminowanej grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm, wyposażona w regulatory wysokości w zakresie 15 mm. Blenda konstrukcyjna o wysokości 400 mm lub pełnej wysokości, połączona z nogami za pomocą złącz mimośrodowych i kołków drewnianych (osłony/blendy do uzgodnienia z Zamawiającym).

Stelaż metalowy 5/5 z konstrukcją pod blatową

Stelaż metalowy malowany proszkowo wykonany z rury kwadratowej 50x50 mm połączony ze sobą kształtownikiem stalowym 50x20 mm i belką skręcaną śrubami metrycznymi, regulacja wysokości w zakresie 15 mm.

Kontenery

Korpus , drzwi i półki wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm. Korpus kontenera fabrycznie trwale połączony na kołki drewniane- za pomocą prasy hydraulicznej. Tylne ścianki kontenera o min gr. 12 mm wklejane na całej długości w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm. Zastosować szuflady z płyty wyposażone w prowadnice rolkowe. Szuflady zamykać zamkiem centralnym z kluczem łamanym. W kontenerach mobilnych zastosować kółka obrotowe, w tym dwa z hamulcem. W kontenerach stacjonarnych zastosować stopki regulowane w zakresie 15 mm. Zastosować uchwyty metalowe 2- punktowe o rozstawie 96 mm.



Zdjęcie poglądowe

BIURKO NAROŻNE

Blaty- wykonać z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm.

Stelaż płycinowy

Podstawa biurek z płyty laminowanej grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm, wyposażona w regulatory wysokości w zakresie 15 mm.

Blenda konstrukcyjna o wysokości 400 mm połączona z nogami za pomocą łączników mimośrodowych i kołków drewnianych.

SZAFY

Korpus, drzwi i półki szafy wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm lub wg opisu szczegółowego, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm, dolny z płyty 18 mm. Tylne ścianki szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą łączników stabilizujących. Do połączeń korpusów mebli zastosować łączniki mimośrodowe

metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo- tworzywową częścią rozprężną oraz kołki drewniane konstrukcyjne. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm. Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem cichego domykania o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 2- przy wys. 1,2,3 OH i 3 sztuk dla wys. pow. 3 OH na skrzydło.

Zastosować uchwyty metalowe dwupunktowe.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wszystkie drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym- dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). Drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy. Nadstawki – koniecznie mocować do ściany.

WIESZAK METALOWY

Wieszak wykonany z metalowych chromowanych lub malowanych proszkowo rur. Wysokość wieszaka 1800 mm (+/-30 mm). Posiada co najmniej 4 uchwyty na ubrania. Kolor czarny.



Zdjęcie poglądowe

STÓŁ / STOLIK

STOLIK NISKI OKRĄGŁY o wymiarach zawartych w przedziale:

- Błat w rozmiarze Ø 600- 650 mm,
- Wysokość 500- 550 mm,
- Grubość blatu: 12-14 mm.

Stolik na 3 nogach metalowych na płozach lakierowanych z pręta stalowego. Błat okrągły wykonany z płyty obustronnie melaminowanej.

Kolorystyka: dopasowana do pozostałych mebli znajdujących się u Zamawiającego.



Rysunek poglądowy

STÓŁ PROSTOKĄTNY O WYMIARACH 1400 X 800 X 750 (+/- 20 mm)

Stół na stelażu metalowym z konstrukcją pod blatową w kolorze aluminium, malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty melaminowanej 18 mm.


Kolorystyka: dopasowana do pozostałych mebli znajdujących się u Zamawiającego.



Zdjęcie poglądowe

SZAFKA WISZĄCA z podnoszoną do góry 1 klapą

- Wymiary: 500 x 390 x 390 h mm (+/-20 mm),
- Korpus szafki wykonać z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, ściana tylna wykonana z jednostronnie lakierowanej płyty o grubości 3 mm w kolorze białym,
- Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone,
- Elementy korpusu łączone za pomocą złącz,
- Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej,
- Front kłapa na 2 amortyzatorach gazowych o sile 60N, Front należy wyposażyć w uchwyt chrom mat dwupunktowy oraz zamek patentowy z kluczem łamanym,
- Szafkę należy zawiesić na metalowej listwie na zawieszkach z metalową osłoną,
- Kolorystyka: dopasowana do pozostałych mebli znajdujących się u Zamawiającego.





Rysunek poglądowy



REGAŁ DO MAGAZYNOWANIA OPON



- regał zaprojektowany do przechowywania opon do samochodów osobowych;
- regał posiada regulowane belki do wysokości opony, które trzymają opony;
- regał wyposażony we wzmocnienia boczne zapobiegające wypadnięciu opon;
- rama i belki z ocynkowanych profili,
- nośność półek – 300 kg;
- liczba półek – 3 szt.,
- wymiary: 2000x400x2000h mm;
- kolor: ocynkowany;
- wykonany z metalu.

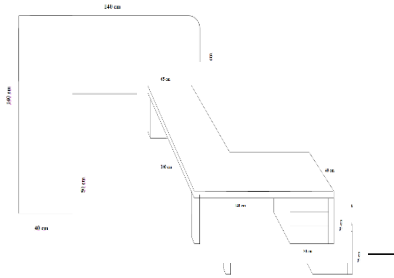




Zdjęcie poglądowe

Lp.	Lokalizacja / Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli (zdjęcie)	Nazwa		Opis	Ilość
CZĘŚĆ 3						
9	ul. Franciszka Kleeberga 20 - 26 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Regał archiwalny		Regał aktowy 800x330x2550 mm, 7 przestrzeni segregatorowych, wszystkie półki konstrukcyjne	26
10	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 13 szt. ul. Poleska 89 - 82 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Nadstawka do regału aktowego - standard podstawowy Nadstawka zamykana 800x390x720 mm (waz z montażem)		Nadstawka na szafę aktową z drzwiami uchylnymi i z zamkiem, dwie przestrzenie segregatorowe 800x390x720 mm Nadstawki w pokojach powinny być pomontowane na szafach oraz zamontowane do ścian. Nadstawek, które będą zamontowane na szafach w centralnej części korytarza bud. A, powinny być zamontowane do sufitów oraz dodatkowo połączone ze sobą.	95
11	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 22 szt. ul. Poleska 89 - 41 szt. ul. Franciszka Kleeberga 20 - 3 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Kontener jezdny 430x450x560 mm		Kontener podbłatowy jezdny 3 szufladowy z zamkiem centralnym 430x450x560 mm	66
12	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 6 szt. ul. Poleska 89 - 46 szt. , ul.	Meble biurowe i magazynowe	Szafa aktowa zamykana - standard podstawowy Szafa aktowa 800x390x1830 mm		Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 800x390x1830 mm h zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie	55

	Franciszka Kleeberga 20 – 3 szt.					
13	ul. Franciszka Kleeberga 20 - 2 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Regał półotwarty		Szafa aktowa - pięć przestrzeni segregatorowych drzwiami do wys. 75cm (zamek) powyżej otwarta 800x390x1830 mm	2
14	ul. Poleska 89 - 9 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Słupek otwarty		Słupek otwarty aktowy, 5 przestrzeni segregatorowych, 400x360x1800 mm	9
15	ul. Poleska 89 - 5 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Regał otwarty		Słupek otwarty aktowy, 5 przestrzeni segregatorowych, 800x360x1800 mm	5
16	ul. Poleska 89 - 4 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 2 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Wieszak metalowy		Wieszak metalowy Konstrukcja: metalowa Sztanga metalowa chromowana. Kolor czarny	6
17	ul. Poleska 89 - 1 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Szafka pod drukarkę		Szafka jezdna pod drukarkę z drzwiami, na kółkach, wolna przestrzeń na całą szerokości, dwudrzwiowa 650x550x620 mm	1

18	ul. Poleska 89 - 1 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Półka do szafy aktowej	Meble biurowe - standard podstawowy	Półka do szafy aktowej o wymiarach 800x390 mm	1
19	ul. Poleska 89 - 4 szt.; 2 szt. Lewe, 2 szt. Prawe	Meble biurowe i magazynowe	Szafka mała	Meble biurowe - standard podstawowy	Szafka aktowa 400x390x560 ; 2OH; jednodrzwiowa	4
20	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 1 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Szafa aktowo-ubraniowa		Szafa ubraniowo-aktowa dwudrzwiowa, 800x390x1830 mm - szafa wysoka, szeroka, zamknięta z 5cioma półkami i przedziałem ubraniowym (60 cm), zamek baskwilowy, zamek z dwoma (2) kluczykami, 6 zawiasów do każdych drzwi, półki "25" cokół z regulacją wysokości, wieniec górny "25" . W przestrzeni szafy muszą się zmieścić kartony o wymiarach 100x270x360 mm	1
21	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 – 1 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Nadstawka do szafy ubraniowo-aktowej	Meble biurowe - standard podstawowy	Nadstawka do szafy ubraniowo-aktowej z drzwiami uchylnymi i zamkiem 800x390x720 mm , dwie przestrzenie segregatorowe	1
22	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 8 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Regał magazynowy	Meble biurowe - standard podstawowy	Regał metalowy wciskany z półkami z płyty mdf Wymiary: 2250 mm x 1200 mm x 600 mm (+/-20 mm), Obciążenia półki: 200 kg, Rodzaj montażu: wciskane, - 4 nogi- blacha 1,5 mm - 6 półek MDF – o grubości 10 mm – 20 mm - komplet profilowanych wsporników półki (blacha 0,8 – 1 mm), - kolor regału – szary	8
23	ul. Kardynała Stefana	Meble biurowe	Biurko pracownicze		Biurko proste 1400mx700x750 mm z płyty meblowej Biurko na stelażu	43

	Wyszyńskiego 1 - 10 szt. ul. Poleska 89 - 31 szt. ul. Franciszka Kleeberga 20 - 2 szt.	i magazynowe			płycinowym, blat płyta 25mm, pozostałe elementy gr 18mm; burko bez półki na klawiaturę i podstawki na komputer; (kolorystka dopasowana do pozostałych krzeseł biurowych);	
24	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 – 4 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Biurko pracownicze		Biurko proste 1200x700x750 mm z płyty meblowej Biurko na stelażu płycinowym, blat płyta 25mm, pozostałe elementy gr 18mm	4
25	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 – 1 szt. ul. Poleska 89 - 7 szt.;	Meble biurowe i magazynowe	Dostawka do biurka	Meble biurowe - standard podstawowy	Szafka aktowa dostawiana do biurka 400x450x750 mm, dwie przestrzenie segregatorowe (4 szt. - prawe, 3 szt. - lewe)	8
26	ul. Poleska 89 - 1 szt.;	Meble biurowe i magazynowe	Biurko narożne		Biurko narożne o wymiarach 140/65x140/40x75h Biurko kształtowe na stelażu płycinowym	1
27	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 – 2 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Stół prostokątny		Stół prostokątny wymiary: 1400X800X750 (+/- 20 mm) Stół na stelażu metalowym z konstrukcją pod blatową w kolorze aluminium, malowany proszkowo. Błat wykonany z płyty melaminowanej 18 mm.	2

28	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 – 1 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Stolik niski okrągły		Stolik niski okrągły Ø600-650mm wysokość 500-600 mm Stolik na płozach lakierowanych z pręta stalowego. Błat okrągły wykonany z płyty obustronnie melaminowanej.	1
29	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - 9 szt.	Meble biurowe i magazynowe	Szafka wisząca		Szafka wisząca z podnoszoną do góry 1 klapą (drzwiczkami na kluczyk) Wymiary: : 500x390x390 mm (+/-20 mm)	9
30	ul. Poleska 89 - 3 szt.;	Meble biurowe i magazynowe	Regał magazynowy 2000x400x2000 mm h;		Regał magazynowy 2000x400x2000h mm; wraz z montażem	3

CZEŚĆ 4

ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH II

BIURKA I STOŁY:

- Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, PCV 2 mm,
- Pod blatem rama z profilu aluminiowego mocowana do nóg biurka,
- Nogi biurka z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, PCV 2 mm,
- Regulatory z aluminium anodowanego z regulacją wysokości,
- Blenda z elementami aluminiowymi.



Rysunek poglądowy

W stołach konferencyjnych rama z profilu aluminiowego oparta na nogach z aluminium o profilu kwadratowym 50 x 50 mm; na życzenie klienta przelotka aluminiowa.

KONTENER :

Całość wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, 25 mm, PCV 2 mm. Prowadnice z cichym domykiem, 3 szuflady + piórniki, zamek centralny szafka zamykana. Całość jako jedna bryła. Stopki regulacyjne.

SZAFY, KOMODA, POMOCNIK DO BIURKA

Korpus, drzwi i półki szafy wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm lub wg opisu szczegółowego, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm, dolny z płyty 18 mm. Tylne ścianki szafy wykonane z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowane w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą łączników stabilizujących. Do połączeń Korpusów mebli zastosować łączniki mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo- tworzywową częścią rozprężną oraz kołki drewniane konstrukcyjne. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów powinny być maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej. Wszystkie krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm. Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku o kącie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 2- przy wys. 1,2,3 OH i 3 sztuk dla wys. pow. 3 OH na skrzydło.

Półki z regulacją wysokości na podpórkach uniemożliwiających wysunięcie.

Zastosować uchwyty metalowe dwupunktowe.

W wieńcu dolnym zastosować stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wszystkie drzwi zamykane na zamek z kluczem łamanym - dwa

numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). Drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy.

Wszystkie elementy szklane w meblach wykonać ze szkła hartowanego, krawędzie szlifowane.

Lp.	Lokalizacja / Oznaczenie na projekcie	Technologia / opis ujętych w specyfikacji mebli (zdjęcie)	Nazwa	Opis	Ilość
CZĘŚĆ 4					
3 1	ul. Poleska 89 - pok. 401 IV p. bud. C	Meble gabinetowe II	Meble gabinetowe II	Biurko proste 1600x800x750h mm; Biurko proste, nogi płytina + konstrukcja aluminiowa, blenda z płyty z aluminiowymi łącznikami	1
				Pomocnik do biurka 1030x450x650h mm Pomocnik do biurka w konfiguracji: otwarta przestrzeń na całej szerokości, 2 szafki z drzwiami zamykanymi na zamek, przestrzeń na stację dysków /torbę na laptopa, blat w technologii szaf	1
				Szafa aktowo-ubraniowa 800x450x1950h mm Szafa dwudrzwiowa aktowo- ubraniowa, zamykana na zamek, część aktowa strona	1
				Komoda 1640x450x1600h mm Komoda 4 drzwiami z tego 2 drzwi lewa, wieszak wysuwany - szkło, 2 drzwi środkowe płyta, zamykane na klucz	1
				Kontener podbiurkowy 430x600x650h mm Kontener jezdny podbiurkowy 3- szufladowy zamykany na zamek	1
				Stół konferencyjny 1300x700x750h mm	1