

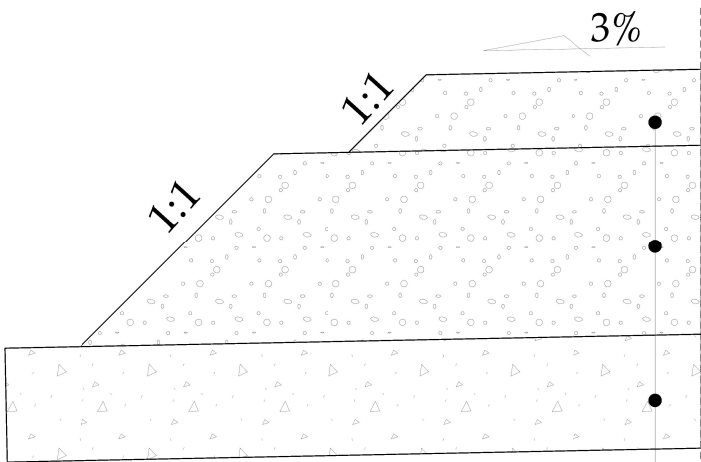



Szczegół A1

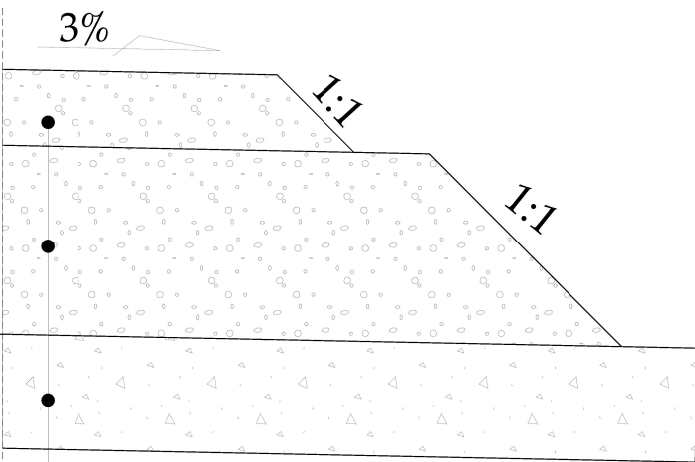

- warstwa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - grubosc 10cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - grubość 25cm
- warstwa odsaczająca z piasku - grubość 10 cm
- wymiana gruntu(torf, namul) na piasek

Szczegół A2



- warstwa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - grubosc 10cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - grubość 25cm
- warstwa odsaczająca z piasku - grubość 10 cm
- wymiana gruntu(torf, namul) na piasek



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI



Podlaskie



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Wykonawca:
**AECOM**

AECOM Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 34a
www.aecom.com

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Arkadiusz Merchel	drogowa	157/01/OL	
Opracował	Tomasz Nowakowski	drogowa		
Opracował	Piotr Czyronis	drogowa		
Opracował	Paweł Szablowski	drogowa		
Opracował	Jan Rewers	drogowa		
Opracował	Mariusz Chmielewski	drogowa		
Opracował	Marcin Koryciński	drogowa		
Sprawdzający	Łukasz Wąsiewicz	drogowa	LUB/0167/POOD/12	

Tytuł Opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowanej do wykonania na terenie województwa podlaskiego w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie”

Data

08.2014

Faza

PW

Branża

drogowa

Tytuł Rysunku

SZCZEGÓŁY I KONSTRUKCJA

Skala

1:10

Nr Rysunku

5