

UWAGI:

- OPACOWANIE NIE JEST DOKUMENTACJĄ (PROJEKTEM) W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA, A JEDYNE OPISEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH BIERZĄCEJ KONSERWACJI (REMONTU). OPACOWANIE ZAKŁADA BRAK ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJI I OBŁĄCZEN.
- WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBÓTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJII TYP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZOR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIEŁY SYTUACJI NADZOR AUTORSKI.
- PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZEPNYM W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI WNIAMOWYCH Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIEGA PRZEBIĄGAJĄCE IZOLACJE PRZECIWWODNA NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ (ZGODNIE ZE STOSOWANYM SYSTEMEM).
- POŁOŻENIE WSZYSTKICH PRZEBIEG ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. DROBNE PRZEBIEGA W STROPACH I ŚCIANACH WYKONAĆ W TRAKCIE MONTAŻU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.
- WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
- ŚWIATŁO OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZYJMUJĄC Z TOLERANCJĄ DODATNĄ.
- OTWORY POZOSTAWIONE W STROPACH ORAZ OTWORY W SZCZĄTKACH INSTALACYJNYCH PO WYKONANIU INSTALACJI PRZESKLEPIĆ W SPOSÓB TRWAŁY I ZABEZPIAJĄCY SZCZELNOŚĆ PRZESŁA INSTALACJI PRZESŁANY I STROPY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZać P.POZ.
- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWL. DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE: a) WYROBY BUDOWL. DLA KTORZYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIŁO ZGODNOŚĆ Z Kryteriami Technicznymi Określonymi na Podstawie Polskich Norm, APROBAT Technicznych oraz Własnych Przepisów i Dokumentów Techn.- (WYROBY Podlegające Tel. Cert.) b) WYROBY BUDOWL. DLA KTORZYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJE ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ Techniczną. (WYROBY NIE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ i.w.)

POMIESZCZENIA NIE OBJĘTE REMONTEM: 1/5, 1/6, 1/8,

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. arch. Daniel Bielski	architektoniczna	BL/15/02	
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ RYSUNEK			
mgr inż. arch. Dariusz Ćwiliński	architektoniczna	BL/6/02	
WSPÓŁPRAC			

archi+ Bielski,
Konończuk,
Stobiecki Sp. jawna

w w w . a r c h i p l u s . c o m . p l tel./fax 8 5 7 3 3 6 0 8 6
15 - 691 Białystok, ul. gen. S. Maczka 52 lok. 2/13 NIP 5423031542

INWESTOR
STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT" ODDZIAŁ W
BIAŁYSTOKU, 15-082 BIAŁYSTOK ul. ŚWIĘTOJANSKA 2A,


NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Remont pomieszczeń nodegowi - Ośrodek Readaptacji dla
Bezdomnych przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku

dz. nr ew. gr. 885/1, ul. Świętojańska 2a, 15-082 Białystok

PRZEKRÓJ A-A

NR RYS.	ETAP	SKALA	DATA
A03	PW	1:50	19.06.2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

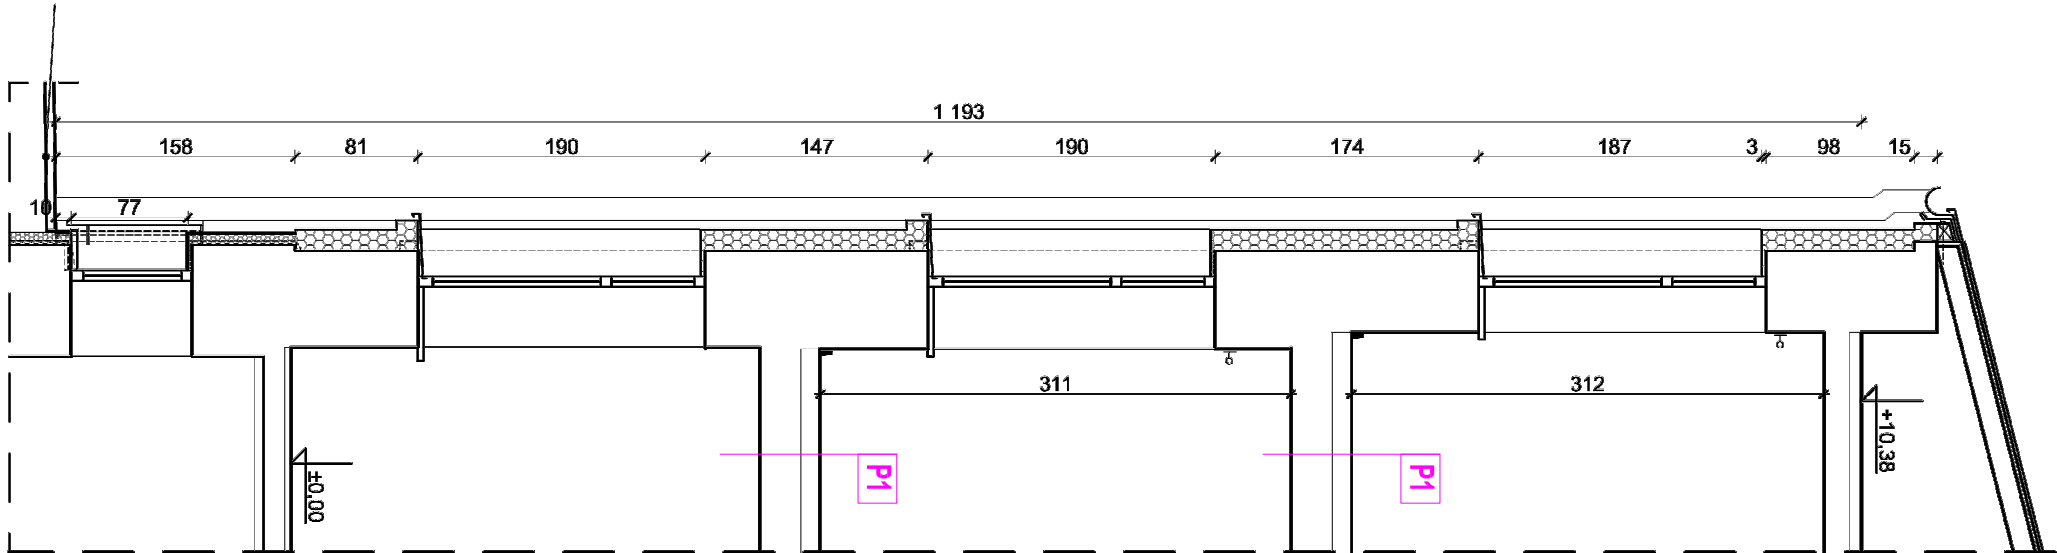

I PIĘTRO

II PIĘTRO

kondygnacje objęte opracowaniem

P1	0,7cm panele podłogowe
P1	0,4cm izolacja akustyczna - pianka
P1	2,7cm płyta OSB-3 - 15mm + 12mm
P1	izolacja przeciwwilgociowa - tętle budowlana na wyrównanym stropie

PRZEKRÓJ A-A 1:50